

## Шевронные конвейерные ленты.



Предназначены для транспортировки сыпучих грузов под углом до 45°. Отличаются более высокой производительностью, чем гладкие ленты которые могут эксплуатироваться до углов не более 22°.

Если угол наклона превышает указанное выше значение, то используются конвейерные ленты типа Chevron (шеvronная конвейерная лента). Выбор соответствующей ленты и размера её профилей зависит от транспортируемого груза(материала) и угла наклона:


Тип материала	Пример материала	Макс. угол наклона		
		Высота профиля 14mm	Высота профиля 16mm	Высота профиля 32mm
Порошкообразный материал	мука, известь и т.п.	25°	25°	30°
Сыпучий материал	хлебные злаки: кукуруза, ячмень, пшеница, рожь, сухой песок	20/25°	20/25°	25/30°
Свободно обкатывающийся материал	щебень, измельченный камень	25°	25°	30°
Липкий материал	мокрый песок, пепел, мокрая глина	30°	30/35°	40/45°
Упакованный материал	куль, джутовый мешок, бумажный мешок	30/35°	30/35°	35/40°

### Минимальный диаметр барабана

Конвейерные ленты Chevron с профилями высотой 14 -16мм                    250  
 Конвейерные ленты Chevron с профилями высотой 22 -32мм                    315


**Максимальное** расстояние между группами несущих роликов - 1метр

Конвейерные ленты Chevron с закрытыми профилями типа R301, R441, R551 и R631 Высота профиля -14 мм

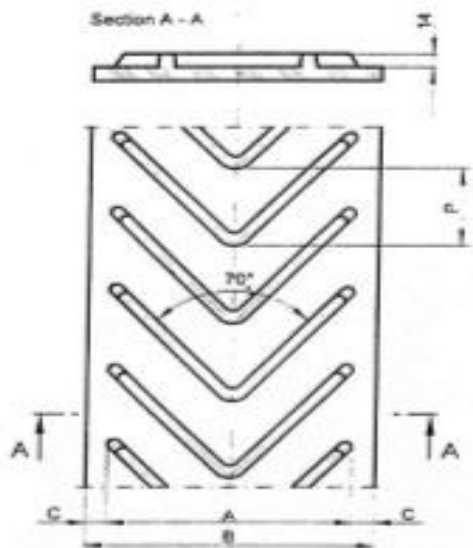


Профили	A	B	C	P
R301	300	400	50	140
		500	100	
		650	175	
		500	100	
R441	440	500	30	255
		600	80	
		650	105	
R551	550	600	25	310
		650	50	
		700	75	
		800	125	
		1000	225	
R631	630	650	10	350
		800	85	
		1000	185	
		1200	285	

Конвейерные ленты Chevron с закрытыми профилями типа P50, P65 и P80 с бортами. Высота профиля -16 мм

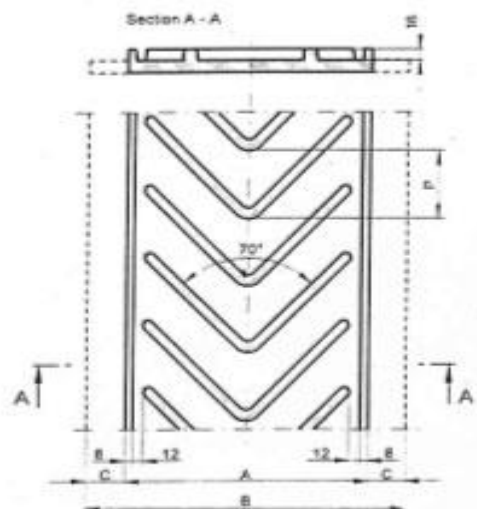


Профили	A	B	C	P
P50	500	500	0	250
		650	75	
P65	650	650	0	250
		800	125	
		1000	175	
		1200	275	
P80	800	800	0	250
		1000	100	
		1200	200	

Конвейерные ленты Chevron с закрытыми профилями типа F60 и F90 с бортами. Высота профиля - 32 мм

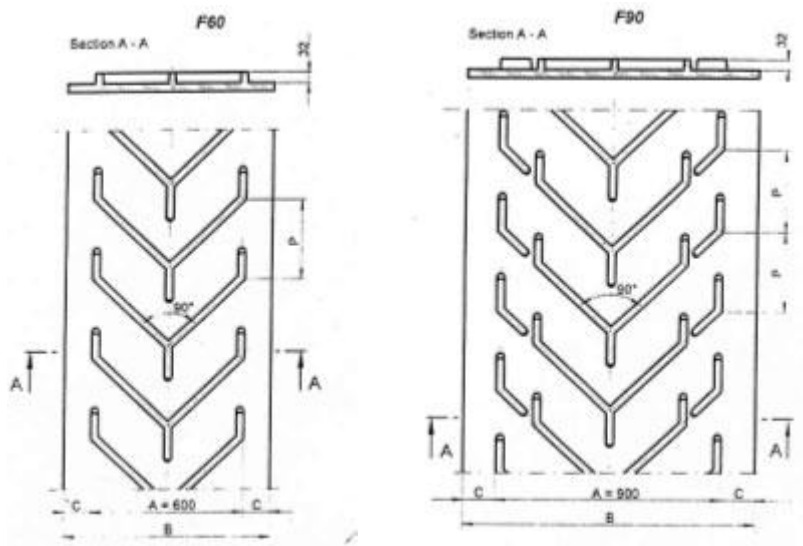

Профили	A	B	C	P
F60	600	600	0	330
		650	25	
		800	100	
		1000	200	
F90	900	900	0	330
		1000	50	
		1200	150	

Конвейерные ленты Chevron с закрытыми профилями типа F45, F70 и F100 с бортами. Высота профиля до 32 мм

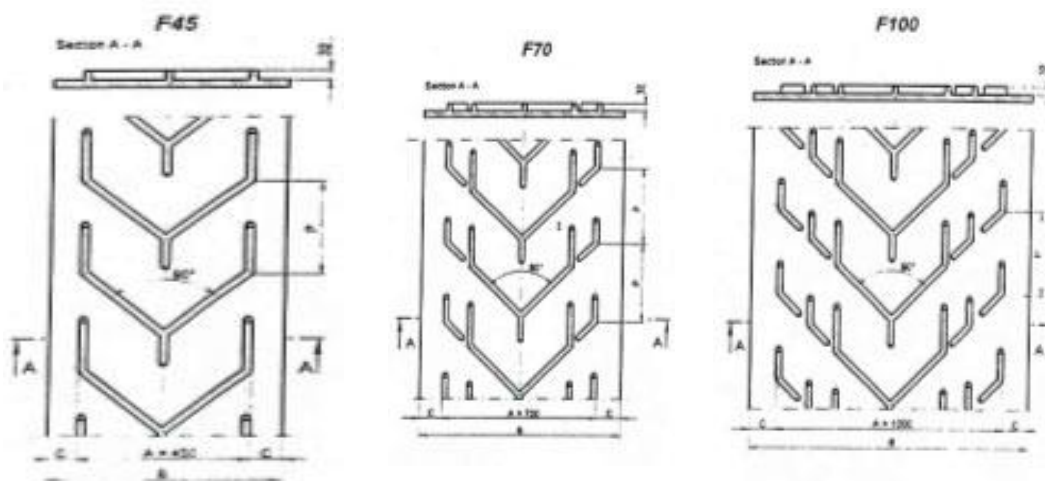

Профили	A	B	C	P
F45	450	600	75	330
		650	100	
		800	175	
		1000	275	
		1200	375	
F70	700	700	0	330
		800	50	
		1000	150	
		1200	250	
F100	1000	1000	0	330
		1200	100	



**ООО « ПО «Л&К компани »**  
 196105, Санкт-Петербург, пр.Ю.Гагарина, дом 1  
 тел. +7 (812) 329 10 80 факс +7 (812) 387 04 05  
 E-mail: [lnkcompany@inbox.ru](mailto:lnkcompany@inbox.ru)